Llegrand


NOUVELLE GOULOTTE PROGRAMME MOSAIC



Clippage direct made in **Programme Mosaic**



> La nouvelle goulotte Programme Mosaic apporte toutes les solutions pour répondre aux exigences de rapidité de mise en œuvre et d'esthétique dans le parfait respect de la norme

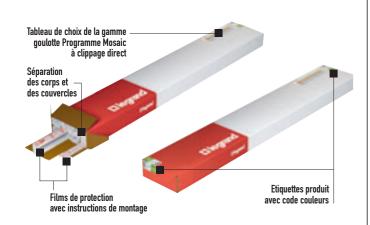

AVANTAGES PROGRAMME MOSAIC



Les prises de courant Soluclip assurent :

- Anti-glissement

- Anti-arrachement

- IP 40

- Parfaite finition des couvercles

Installation simple, rapide et intuitive

L'accessoire Soluclip permet l'installation optimale de toutes les fonctions du Programme Mosaic...

... découvrez les en p. 754

goulottes

Programme Mosaic™ à clippage direct

profilés et accessoires de cheminement


GOULOTTES			GOULOTTES			ET A	ET ACCESSOIRES			ANGLES			DERIVATIONS				ACCESSOIRES	
Nombre de compartiments	Largeur couvercle	Section (mm)	Monobloc: corps + couvercle ⁽¹⁾	Cloison de séparation	Eclisse de jonction à joint de corps	Joint de corps adhésif	Joint de couvercle	Embout	Angles intérieurs ⁽²⁾		Angles plats	Dérivations planes vers larg. 80 mm	planes vers	d'angle	Dérivation vers passage de sol 50 x 12 / 92 x 20	supplémen-		
A CLIPPAGE DIRECT - COUVERCLE(S) 45 mm																		
	45	50 x 80	756 01	756 09	756 61	756 66	756 69	756 11	756 21	756 31	756 41	756 71	-	756 81 + 756 21	756 88	756 08	310 69	
	45 (50 x 105	756 02	756 09	756 62	756 67	756 69	756 12	756 22	756 32	756 42	756 72	756 76	756 81 + 756 22	756 88	756 08	310 69	
	45 45	50 x 130	756 03	756 09	756 61	756 66	2 x 756 69	756 13	756 23	756 33	756 43	756 71	756 75	756 81 + 756 23	756 88	756 08	310 69	
	45 45	50 x 145	756 04	756 09	756 63	^① 756 66 ⁺ 756 67	2 x 756 69	756 14	756 24	756 34	756 44	① 756 71 ② 756 72	① 756 75 ② 756 76	756 81 + 756 24	756 88	756 08	310 69	
	45 45 45	50 x 180	756 06	756 09	756 61	756 66	3 x 756 69	756 16	756 26	756 36	756 46	756 71	756 75	756 81 + 756 26	756 88	756 08	310 69	

mécanismes Programme Mosaic™ pour goulottes à clippage direct

Montage des fonctions Programme Mosaic

respect de la nouvelle norme EN 50085-2-1

L'accessoire Soluclip s'installe très facilement avec toutes les fonctions du Programme Mosaic (ou équivalents) pour assurer :



- Anti-alissement - IP 40

1 x 2P+T

2 x 2P+T

3 x 2P+T

4 x 2P+T


Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution

Accessoire

de repiquage

2 x RJ 45 Cat.6 FTP

2 x RJ 45 Cat. 5e FTP



Les prises sont équipées de l'accessoire Soluclip qui assure - Anti-arrachement

- Parfaite finition

Les prises pour goulottes Programme Mosaic ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences de mise en œuvre et d'utilisation dans un total



Standard

771 01

771 02

771 03

Détrompage

771 21

771 22

771 23


771 06

771 90


771 80


756 90






Principe de mise en œuvre des prises pour goulotte Programme Mosaic à clippage direct





Clippage de l'élément de finition





Principe de mise en œuvre des fonctions Programme Mosaic














Clippage de l'élément de finition

Principe d'utilisation de l'accessoire de repiquage







Repiquage simple et intuitif de 2 blocs de prises L'accessoire de repiquage assure également la finition entre les 2 blocs de prises

