


goulottes Programme Mosaic™ à clippage direct – couvercle 45 mm

50 x 130 et 50 x 145

profilés et accessoires de cheminement

Disponible
avril 2008

Références pour goulotte 50 x 130

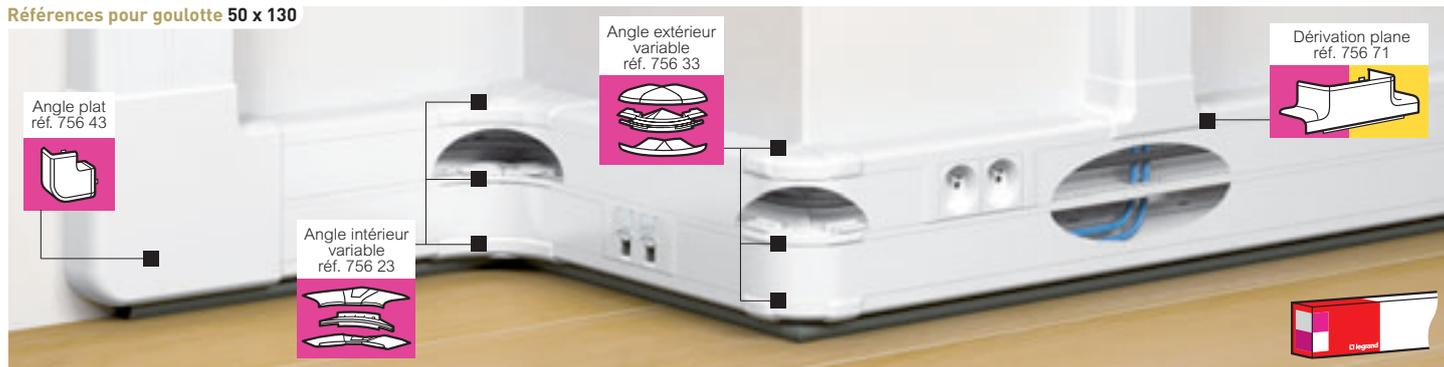

Références pour goulotte 50 x 145

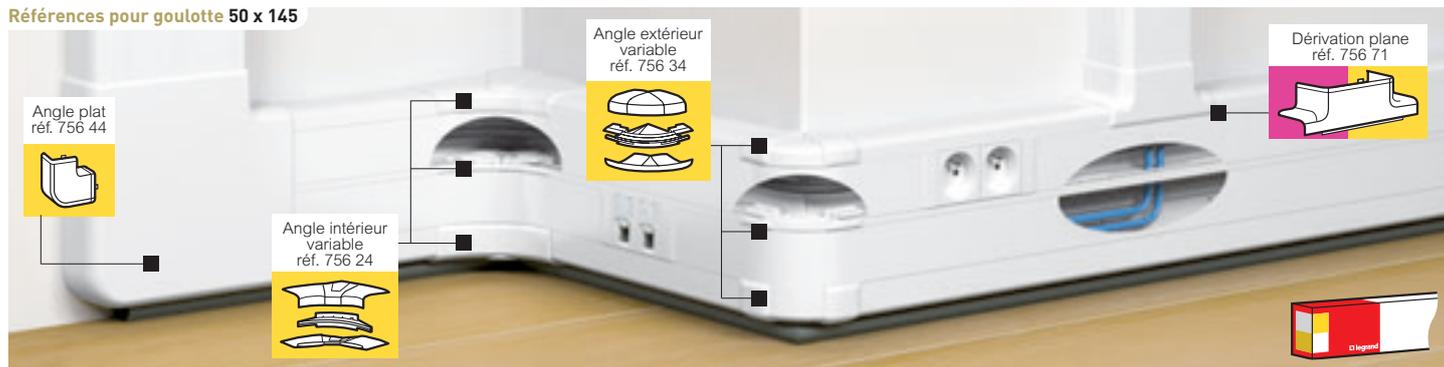


Tableau de choix (p. 794-795)
Tableau de capacité, tableau de choix des dériviations (p. 803)

Emb.	Réf.	Goulottes à clippage direct		Emb.	Réf.	Angles	
12 ⁽¹⁾ 8 ⁽¹⁾	50 x 130 756 03 50 x 145 756 04	Goulottes 2 compartiments Goulotte à clippage direct Accepte indifféremment tous les appareillages du Programme Mosaic Comprend : - 1 corps avec 2 compartiments - 2 couvercles larg. 45 mm Long. 2 m		5	50 x 130 756 23	50 x 145 756 24	Angle intérieur, varie de 80° à 100°
				5	756 33	756 34	Angle extérieur, varie de 85° à 120°
				5	756 43	756 44	Angle plat à 90°
20 ⁽¹⁾	756 08	Couvercle supplémentaire Largeur 45 mm Longueur 2 m		5	50 x 130 756 13	50 x 145 756 14	Embouts Embout gauche ou droit
26 ⁽¹⁾	756 09	Cloison supplémentaire Cloison de séparation Long. 2 m		5	50 x 130 756 71	50 x 145 756 72	Dérivations planes⁽³⁾ Pour goulotte largeur 80 mm dirigée vers le bas Permet la dérivation vers la goulotte Programme Mosaic 50 x 80 mm
10 ⁽²⁾	756 61 756 63	Eclisse de jonction à joint de corps Permet la jonction de 2 corps et facilite la fixation des profilés au mur		5	756 71	756 71	Pour goulotte largeur 80 mm dirigée vers le haut Permet la dérivation vers la goulotte Programme Mosaic 50 x 80 mm
20	756 66	Joint de corps adhésif Pour partie supérieure du corps		5	756 75	756 76	Pour goulotte largeur 105 mm dirigée vers le bas Permet la dérivation vers la goulotte Programme Mosaic 50 x 105 mm
20	756 67	Pour partie inférieure du corps		5	756 75	756 75	Pour goulotte largeur 105 mm dirigée vers le haut Permet la dérivation vers la goulotte Programme Mosaic 50 x 105 mm
10	756 69	Joint de couvercle Largeur 45 mm		5	756 81		Dérivation d'angle⁽³⁾ Permet la dérivation dans un angle intérieur vers les goulottes Programme Mosaic 50 x 80 mm, 50 x 105 mm, 50 x 130 mm Doit s'associer à l'angle intérieur
24 ⁽¹⁾	105 80	Réhausse Long. 2 m, couleur gris anthracite Permet la pose à 15 mm du sol conformément à la norme d'installation NF C 15-100 (dans le cas d'installation d'appareillage courant fort et/ou d'utilisation de fils)		5	756 88		Dérivation vers passage de sol Permet la dérivation vers un passage de sol de dimension 50 x 12 mm ou 92 x 20 mm

(1) Nombre de mètres contenus dans l'emballage
(2) Nombre de sachets contenant chacun 2 éclisses
(3) Voir tableau de choix (p. 803)

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
Références en rouge : Produits nouveaux